



El cilindro compacto de Rexroth Serie KPZ

Un cilindro con muchas variaciones

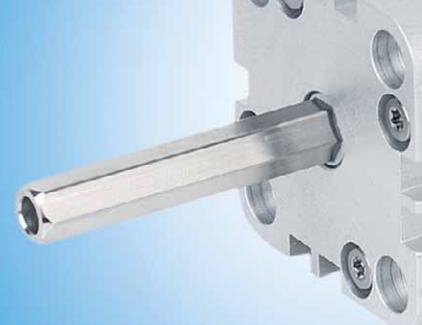

Cilindros compactos neumáticos – Serie KPZ

Los cilindros compactos de la serie KPZ con medidas de acuerdo con la norma NFE 49 004 se pueden utilizar de forma flexible y en un sinfín de aplicaciones diferentes. Rexroth ha ampliado el programa base de cilindros compactos, ofreciendo ahora una versión con un vástago de émbolo hexagonal. Los nuevos modelos se caracterizan sobre todo por su escasa fuga y su larga vida útil.

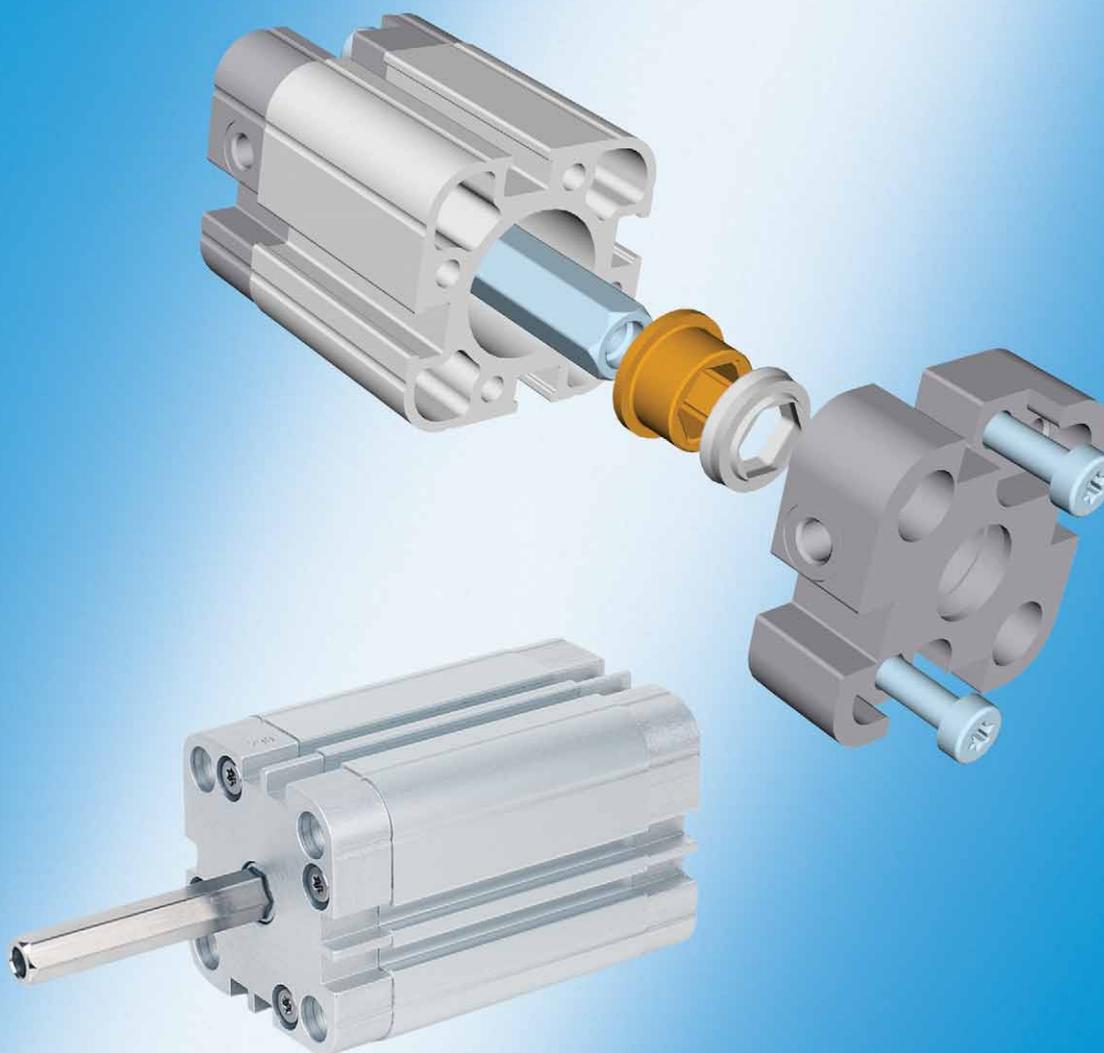



De simple efecto, con vástago de émbolo retraído o extraído, rosca interior o exterior.



La serie de cilindros KPZ está disponible con diámetros del émbolo de 16 hasta 100 mm y opcionalmente en la versión “duro servicio” con un vástago de émbolo alargado y casquillos especialmente estables. Tanto los vástagos de émbolo y los tornillos de fijación de acero inoxidable como la tapa, la base y el tubo del cilindro de aluminio anodizado garantizan una adecuada resistencia a la corrosión de los cilindros.



De doble efecto, con rosca interior o exterior.



De manera estándar las juntas son de PU, pero opcionalmente el KPZ también se puede obtener en modelo resistente al calor o con rascador de metal.

Todos los modelos también están disponibles en la versión para EE.UU. con roscas NPTE, UNC o UNF.

Como complemento del KPZ también existe una amplia gama de accesorios, p. ej.:


- cinco variantes de cabeza de horquilla
- brida intermedia
- casquillo de centraje
- fijación de pivote oscilante
- tres tipos de sensores
- siete fijaciones por horquilla diferentes
- interruptor de cilindro montado directamente



De simple efecto, con vástago de émbolo pasante retraído o extraído, rosca interior o exterior.



De doble efecto, con vástago de émbolo pasante.



De doble efecto, con vástago de émbolo pasante, hueco.



De doble efecto, con seguro antigiro, con vástagos de guía y placa frontal.



Para más información consulte nuestra página en Internet: www.boschrexroth.com/pneumatics

Bosch Rexroth AG
Pneumatics
Ulmer Straße 4
DE-30880 Laatzen
Tel. +49 (0) 511-2136-0
Fax +49 (0) 511-2136-269
sales-pneumatics@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/pneumatics

Su contacto:

España

Bosch Rexroth S.A.
P.I. Santiga
C/Obradors 14-16
ES-08130 Sta. Perpétua de Mogoda
Barcelona
Teléfono +34-93-74 79 400
Telefax +34-93-74 79 401

Argentina

Bosch Rexroth S.A.I.C.
Rosario 2302
B1606DLD, Carapachay,
Buenos Aires
Teléfono +54-11-4756-0140
Telefax +54-11-4756-0136

Venezuela

Bosch Rexroth S.A.
Apartado 75703
Calle Rep. Dominicana
Edif Alpha, PB, Boleita Sur
VE-1070 Caracas
Teléfono +58-212-235 30 16
Telefax +58-212-239 87 82

Otros contactos:

www.boschrexroth.com/addresses

Los datos especificados arriba sirven exclusivamente para describir el producto. De esta información no es posible deducir afirmaciones sobre una condición determinada o si el producto es adecuado para una determinada aplicación. Las datos dados no liberan al usuario de la obligación de llevar a cabo un propio juicio y control. Cabe tener en cuenta que nuestros productos están sujetos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

© Todos los derechos reservados por Bosch Rexroth AG, también para registros de derechos. Copias y traspaso a terceros sólo con nuestra autorización.

Modificaciones reservadas.
Impreso en Suecia.
Nº de impresión:
R402000728 / 2004-09 /ESP